

C4318P

N-N 射频保护接头

生产线，工程，实验室测试和测量应用




特点:

- ⊕ 宽带，低驻波比，可扩展到 20GHz
- ⊕ 长寿命的不锈钢材料
- ⊕ 适合生产线/工程和实验室测试应用
- ⊕ 保护仪器设备，增加其使用寿命

典型指标:

型号和接口	C4318P: Nm-Nf
工作频率	DC-18GHz
驻波比	1.02@DC-1GHz 1.04@1-3GHz 1.06@3-6GHz 1.12@6-12GHz 1.27@12-18GHz
材料	高强度铜合金，镀银
外观和尺寸	见右图

订货:

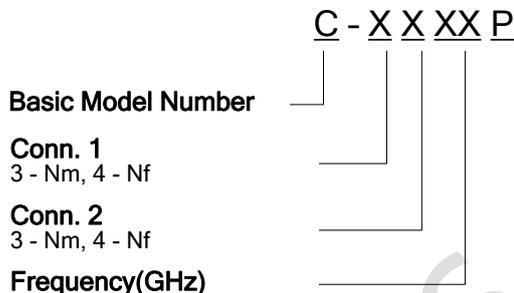


备注:

1. 型号举例: C4318P, 表示射频保护接头, Nm-Nf, 18GHz;

外观图:

C4318P

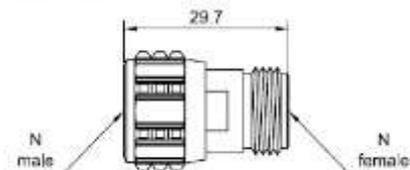

C4318P 的典型 S11 指标:

